



Piattaforme Aeree Cingolate



IM R 13

IM R 13

Allestimento standard

- Pompa manuale d'emergenza
- Valvola di blocco su tutti gli attuatori
- Conta ore
- Limitatore di momento
- Jib idraulico
- Cingoli in gomma
- Elettropompa 230V - 16 A per utilizzo interno
- Linee aria/acqua in navicella
- Presa di corrente 230V - 16 A in navicella
- Motore benzina Honda GX 270 4,6 kW

Optional

- Kit elettropompa di emergenza 12 V
- Cingoli allargabili idraulicamente
- Stabilizzazione automatica
- Luce di lavoro in piattaforma
- Cingoli in gomma antitraccia
- Piedi stabilizzatori maggiorati (Ø 350 mm)








Vantaggi

- ✓ Quadro filocomando asportabile dalla navicella per controllo a distanza della piattaforma in traslazione.
- ✓ Comandi ad azionamento elettro-idraulico: efficienza e sicurezza per gli operatori.
- ✓ Rotazione totale della torretta ($\pm 180^\circ$) per accessibilità aerea in ogni situazione di lavoro.
- ✓ Dimensioni compatte ed area di stabilizzazione della macchina molto ridotta (m 2,7x2,8).
- ✓ Navicella in alluminio di dimensioni 1,4x0,63x1,10 m.
- ✓ Dimensioni ultracompatte e peso ridotto (1.460 kg) per la trasportabilità.
- ✓ Cingoli allargabili idraulicamente (optional): permettono di ottenere maggiore stabilità e motricità per spostamenti in cantiere o zone impervie.

IM R 13

Altezza di lavoro	m	13
Altezza piattaforma	m	11
Sbraccio laterale	m/kg	5,2 / 200 – 6,1 / 120 – 6,7 / 80
Rotazione torretta	gradi	360° ($\pm 180^\circ$)
Dimensioni del cestello	m	1,40 x 0,63 x 1,10
Lunghezza trasporto	m	3,5 / 2,9 (senza cestello)
Larghezza trasporto	m	1,40 / 0,79 (senza cestello)
Altezza a riposo	m	2,00
Ingombro macchina stabilizzata	m	2,7 x 2,8
Velocità di traslazione	km/h	1,5
Pendenza superabile	gradi	17° (30%)
Portata massima utile	kg	200
Motore benzina		Honda GX270 – 4,6 kW (6,2 HP) /3000 rpm
Peso totale macchina	kg	1460

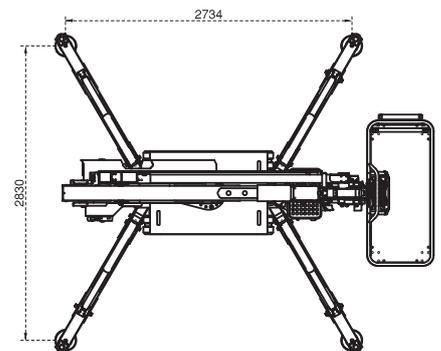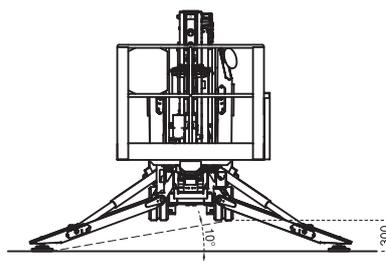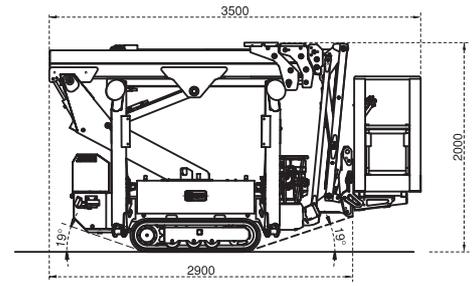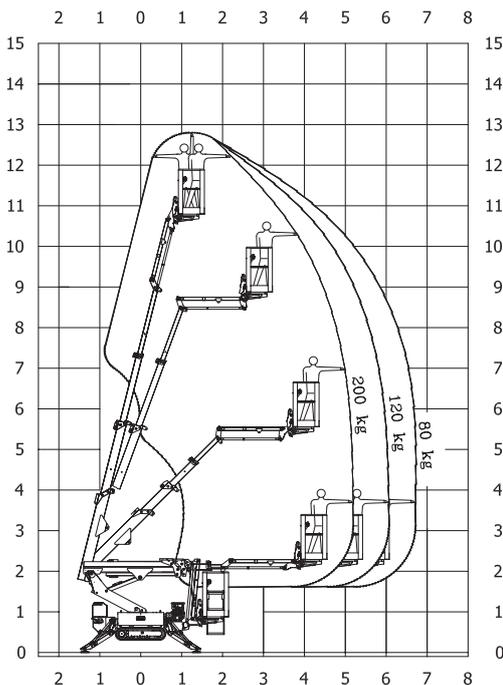

IMER International S.p.A.
Business Unit IMER Access

Via San Francesco d'Assisi, 8 - 46020 Pegognaga (MN) Italia
 Tel. +39 0376 554011 - Fax +39 0376 559855

www.imergroup.com