


# V460

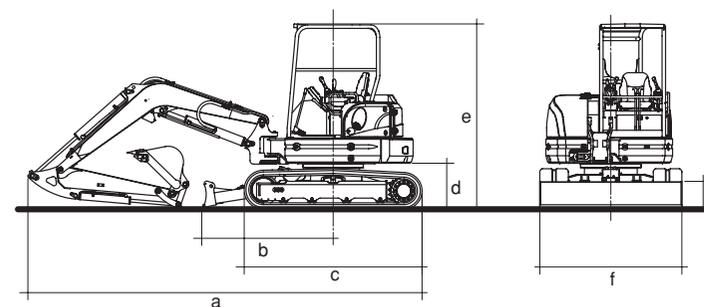

## DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g
5510	1840	2490	640	2570	1990	385

Motore.....	Kubota V2403-DI-EDM
N. cilindri / cilindrata .....	4 / 2434 cc iniezione diretta
Potenza di taratura .....	43,5 HP a 2400 rpm (32,4 kW / 2400 min <sup>-1</sup> )
Peso macchina con cabina .....	5500 / 5540 kg (cingoli gomma / cingoli ferro)
Peso operativo con cabina .....	5575 / 5615 kg (cingoli gomma / cingoli ferro)
Profondità massima di scavo .....	3800 / 4040 mm (con braccio lungo)
Raggio minimo di rotazione frontale .....	2450 / 2470 mm (con braccio lungo)
Forza di strappo al dente benna .....	4200 kgf
Larghezza benna standard .....	700 mm
Capacità benna standard .....	0,18 m <sup>3</sup>

## Massima operatività

Il motore di elevata potenza combinato con un impianto idraulico con pompe a portata variabile consente prestazioni al top di categoria. Una forza di penetrazione alla benna di 41,2 kN si traduce nella massima facilità di scavo anche in terreni particolarmente compatti.

